

SAMYANG

森养 AF 14mm F2.8 F 使用说明书

感谢您购买森养光学的一款产品。

森养 AF 14mm F2.8 F 镜头是一款高性能的单光镜片，专为 F 卡口的尼康可互换镜头相机设计。

优点

- 适用千最新的高像素 DSLR 相机，具有出色的光学性能。
- 适用千具有 35mm 全画幅传感器的相机，图像和影像效果极佳。
- 镜头可最大限度地减少各种像差，并通过高精度和高折射率的非球面镜片形成清晰的图像。
- 虽然这是一个广角镜头，但是它具有出色的失真控制性能，而且在中心以及周边区域具有卓越的分辨率。
- 具有快速准确的对焦（AF）（自动对焦）功能。
- 镜头尺寸适合握持，拍摄时握感稳固，提升稳定性。
- 简单而又精致的设计，以及金属材料的质感，让镜头不仅外观奢华典雅，而且经久耐用。
- 本产品采用内焦镜头设计，这意味着镜头不会由千焦距的变化而伸出或旋转，因此避免了灰尘的影响。

使用前

- 请阅读本说明书，熟悉镜头的功能、操作方法以及在使用前正确处理本产品的注意事项。此外，在使用镜头时，请参阅您所用相机的使用说明书。
- 本产品支持的功能可能会根据相机型号有所不同。
- 有关兼容性的详细信息，请访问认证服务中心或参阅我们的主页。（<https://www.samyanglensglobal.com>）

镜头使用的注意事项

我们建议您应充分熟悉下列事项，以确保正确使用镜头。

- 通过镜头直接注视太阳十分危险。可能会严重损害您的视力。
- 镜头属精密光学产品，过度用力挤压会造成产品故障。
- 仅当相机关闭时才能安装或取下镜头。
- 如果镜头是潮湿的，或者您用湿手使用镜头，则可能会导致产品损坏，火灾或触电。
- 建议使用坚固/重型的三脚架，如使用轻巧的三脚架可能会翻倒并损坏相机或镜头。
- 在水附近使用镜头时请勿弄湿镜头或 用湿手触摸镜头。这样做可能会导致火灾或电击。
- 如果相机在一段时间内未使用，镜头将进入睡眠模式。当镜头处千睡眠模式时，即使打开相机，也无法手动对焦。如果不能手动对焦，请按下快门释放按钮，镜头即退出睡眠模式。这时便可以使用手动对焦功能。（使镜头进入睡眠模式的时间因照相机而异。）
- 如果镜头处千睡眠模式，当需要使用镜头，打开相机或按下快门释放按钮时，相机将用约 1 至 2 秒的时间对焦并重置光圈位置，而这时通过取景器看到的视图可能暂时未对焦。这是重置操作的正常过程，并非镜头故障。

以下注意事项根据危险程度分为两种类型。

警告	注意
不遵守这些说明可能会导致用户受到严重伤害甚至死亡。	不遵守这些说明可能会导致产品受损或用户受伤。

以下注意事项中采用了下列图示：

 需要注意。图示中显示了注意事项的内容。（左侧的图示表示发生火灾。）
 表示禁止。图示中显示了禁止事项的内容。（左侧的图示表示禁止拆卸。）
 表示指示。图示中显示了说明事项的内容。（左侧图示显示了预防措施的说明。）

警告	
请勿通过镜头看太阳。否则可能会导致失明。	请将镜头置千儿童接触不到的地方。否则，可能会导致意外或人身伤害。

注意		
将镜头正确安装至相机，确保镜头正确固定到位；否则，镜头可能无法拆卸，或者可能会意外松动，从而导致损坏。咔嗒!!	安装镜头时请勿过度用力。否则可能会损坏镜头和相机卡口。操作或移动时请务必握紧相机。	在重要活动（如婚礼仪式和海外旅行等）之前，应事先检查镜头并测试拍摄，确保相机正常运行。
请勿尝试修改或改变镜头。否则可能会导致相机出现故障。修改或改变过的镜头可能无法修理。	请勿让镜头受到阳光直射。阳光直射可能会通过镜头聚焦，从而造成火灾。	

储存镜头

- 请勿将未盖镜头盖的镜头放在有阳光直射的位置，如置千车内。阳光直射可能会通过镜头聚焦，从而造成火灾。
- 如果将镜头放在温度高的地方，可能会造成损坏或变形，从而导致性能出现问题。
- 请将镜头储存在干燥、通风良好的地方。避免阳光直射，以及请勿将镜头与卫生球或樟脑丸存放在一起。
- 请勿在温度变化剧烈的地方使用该镜头。特别是，如果将在冷空气中冷却的镜头转移到温暖的地方，空气中的水分会在镜头的外部或内部聚集，从而造成摄像故障或图像不清晰。在这种情况下，可将镜头放在塑料袋或专用相机袋中，待镜头温度与周围温度接近时再取出镜头。
- 请将镜头置千儿童接触不到的地方。否则，可能会导致意外或人身伤害。


清洁镜头

- 如果镜头表面脏了，请用镜头吹尘器或刷子除去灰尘，然后用柔软干净的布（清洁拭纸、棉布等）擦拭镜头。
- 在除尘或清洁镜头时，请勿使用有机溶剂，如稀释剂、酒精或苯。
- 在清洁镜头时，在柔软干净的布或清洁纸上添加少量乙醇或镜头清洁剂，然后从中心向外旋转擦拭镜片。

组件

- 镜头
- 镜头盖（前）
- 镜头盖（后）
- 便携布袋
- 使用说明书
- 保修卡

每个部分的名称

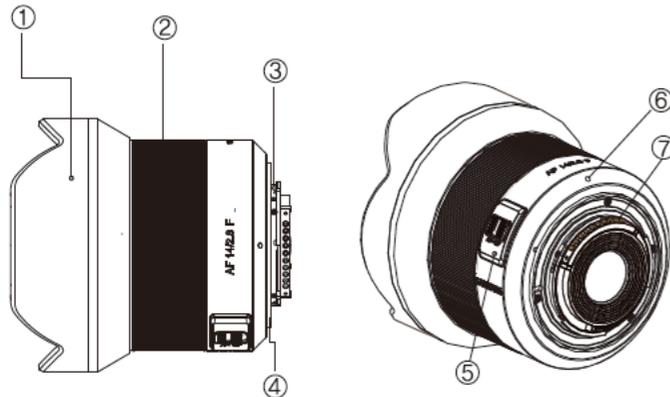

- ① 遮光罩 ② 聚焦环 ③ 卡口 ④ 橡胶圈
⑤ AF/MF 转换开关 ⑥ 镜头卡口标记 ⑦ 镜头信号触点

镜头安装和拆卸

- 安装镜头
 - 取下镜头的前盖和后盖。
 - 将镜头上的卡口标记（白点）与相机卡口上的镜头卡口标记（白点）对齐，然后顺时针旋转镜头直到发出咔嚓一声。
- 拆卸镜头
 - 按下相机镜头拆卸按钮，顺时针旋转镜头直到镜头不能继续转动，即可拆下镜头。

聚焦



如果需进行自动对焦操作，请将镜头 AF/MF 的转换开关设置为“AF”模式。

如果您想设置为手动对焦，请将镜头的 AF/MF 转换开关设置为“MF”模式。

如果设置为“MF”模式，您可以通过旋转聚焦环手动调整焦距。

安装遮光罩和滤光器

- 本产品配备一个遮光罩。安装遮光罩时用力过度可能会损坏产品。
※ 如果遮光罩损坏，请联系服务中心。
- 本产品有一个对着拍摄物体的伸出式镜头，可实现最佳性能。不可安装滤光器。

产品规格

型号名称	AF 14mm F2.8 F	
光圈范围	F2.8 - 22	
视角	全画幅	116.6°
	APS-C	92.8°
光学结构	10 组, 15 片 (包括 2 个非球面镜头元件)	
最近对焦距离	0.20m(0.65ft)	
最大拍摄倍率	x 0.15	
滤镜尺寸	不适用	
光圈叶片数	7	
最大直径 x 长度	Φ 90.5mm x 93.1mm	
重量	474 g	

- 最小焦距是指从图像传感器到物体的距离。
- 产品规格中的尺寸和重量不包括前/后盖。
- 产品规格及外观如有变更，恕不另行通知

EMC 产品

- B 类设备：韩国 B 类 ITE
- 本设备已通过家用电磁兼容性注册，可用千住宅区以及其他所有区域。

备忘录

森養光学有限公司

- <https://www.samyanglensglobal.com>
- 总公司：123, Jayumuyeok 6-gil, Masan Hoewon-gu, Changwon, Gyeongnam, Korea (Bongam-dong)
(Masan Free Trade Zone 2 P.O.BOX 340) 邮政编码：51343
电话：+82-55-250-5600 传真：+82-55-292-3135